

## AHD/TVI モニタ

アナログ同軸線を使って高画質な画像転送を行う  
AHD(Analog High Definition)、TVI(Transport Video Interface)  
規格に対応した LCD モニタ



※写真は LDH-121W2 モデルです。

## パネルサイズ

5 サイズをラインナップ (15.6、17、19、18.5・21.5 インチ)

15.6"

17"

19"

18.5"

21.5"

## AHD/TVI 入力

AHD 規格と TVI 規格に対応。BNC ケーブルを使用して AHD/TVI カメラと接続、フル HD(最大 1920 × 1080) で画像を映し出すことが可能

## デジタル入力

VGA (ミニ D サブ 15 ピン) や HDMI コネクタを装備、PC やマルチメディア用途に使用可能

## 焼きつき防止機能

一定時間が経つと画面上にラインが上から下へ移動し画面を書き換えることで焼きつきを防止




Quality, Quantity, Quickly

サンキューテクノス株式会社

■仕様 (LDH シリーズ)

型名		LDH-115M2	LDH-117N2	LDH-119N2	LDH-118W2	LDH-121W2	外観図																																								
キャビネットカラー		ブラック					LDH-115M2																																								
サイズ	サイズ	15.6 インチ	17 インチ	19 インチ	18.5 インチ	21.5 インチ																																									
	解像度	1920 x 1080	1280 x 1024		1366 x 768	1920 x 1080																																									
	視野角 (左/右/上/下)	70/70/60/60	85/85/80/80	89/89/89/89	85/85/80/80																																										
	輝度	250cd/m <sup>2</sup>																																													
	表示色	約 26 万色	約 1677 万色																																												
	コントラスト比	650 : 1	1000 : 1																																												
映像	入力端子	VGA (ミニ D-sub15 ピン) x 1、HDMI x 1、S-Video x 1、AHD/TVI/CVBS BNC x 1					LDH-117N2 LDH-119N2																																								
	出力端子	AHD/TVI/CVBS BNC x 1																																													
対応信号	アナログビデオ	NTSC / PAL																																													
	AHD / TVI	AHD2.0 1080p / TVI 1080p																																													
	HDMI	480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p																																													
	D-sub	VESA スタンダード																																													
音声	入力端子	ステレオホンジャック x1																																													
	出力端子	ステレオホンジャック x1																																													
電源	入力	AC アダプタ : AC100 ~ 240V / モニタ : DC12V																																													
機構	取付け穴ピッチ	VESA スタンダード 75mm x 75mm 100mm x 100mm	VESA スタンダード 100mm x 100mm				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Model</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LDH-115M2</td> <td>389</td> <td>258</td> <td>349</td> <td>52</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>LDH-117N2</td> <td>372</td> <td>317</td> <td>384</td> <td>60</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>LDH-119N2</td> <td>418</td> <td>365</td> <td>412</td> <td>61</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>LDH-118W2</td> <td>452</td> <td>280</td> <td>341</td> <td>51</td> <td>185</td> </tr> <tr> <td>LDH-121W2</td> <td>517</td> <td>317</td> <td>376</td> <td>51</td> <td>185</td> </tr> </tbody> </table>					Model	A	B	C	D	E	LDH-115M2	389	258	349	52	180	LDH-117N2	372	317	384	60	180	LDH-119N2	418	365	412	61	180	LDH-118W2	452	280	341	51	185	LDH-121W2	517	317	376	51	185
		Model	A	B	C	D	E																																								
LDH-115M2	389	258	349	52	180																																										
LDH-117N2	372	317	384	60	180																																										
LDH-119N2	418	365	412	61	180																																										
LDH-118W2	452	280	341	51	185																																										
LDH-121W2	517	317	376	51	185																																										
動作環境条件	使用温度範囲	0℃ ~ 40℃																																													
	保存温度範囲	-20℃ ~ 60℃																																													
付属品		取扱説明書、AC アダプタ、AC 電源コード、VGA ケーブル、ステレオオーディオケーブル																																													
適合規格		FCC、CE、RoHS、WEEE																																													
特殊機能		焼き付き防止機能、エコモード																																													
入出力端子							※単位 : mm																																								

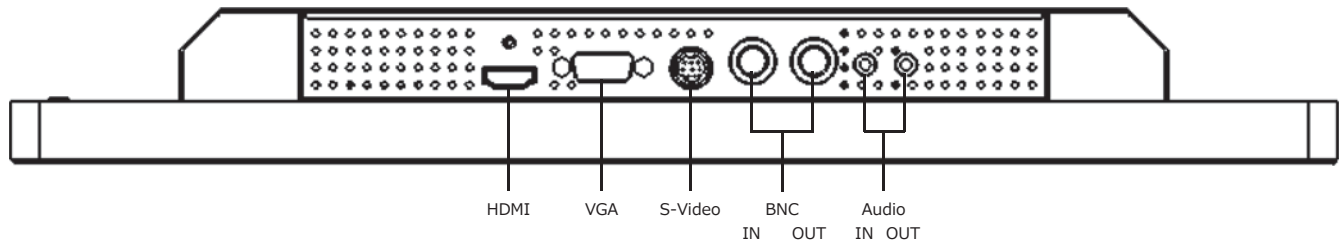

- 外観・仕様は改良のため、予告なく変更する事があります。本記載内容は平成 29 年 4 月現在のものです。
- 製品の色は、印刷の関係で実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

●販売元  
**Quality, Quantity, Quickly**  
**サンキューテクノス株式会社**  
 営業部 営業 1 課  
 〒143-0015 東京都大田区大森西 1-9-12  
 TEL : 03-3762-5161  
 FAX : 03-3762-5188  
 H P : <http://www.qqqttec.co.jp>